

Verwendungszweck:

Langlebige, umweltverträgliche, elastische und farbstabile Schutzbeschichtung auf 100 % Reinacrylatbasis. Geeignet für Betondachsteine und Tonziegel.

Untergründe:

Müssen fest, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Dachflächen aus Ton und Betonziegel von allen nicht fest haftenden Stoffen, insbesondere Algen-, und Moosbewuchs mit einem Hochdruckreinigungsgert reinigen. Zu beachten ist, dass in Wasserablaufichtung gereinigt wird, um das Eindringen von Wasser unter die Dacheindeckung zu vermeiden.

Verbrauch:


Ca. 150 ml/m² bei einmaligem Anstrich. (Mindestens zwei Anstriche erforderlich).



Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern.

Produkt-Code: M-DF02



Dach- beschichtung 1000

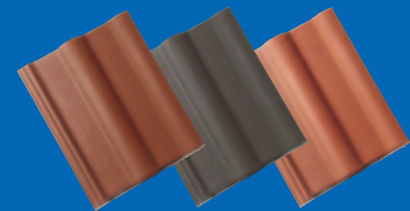

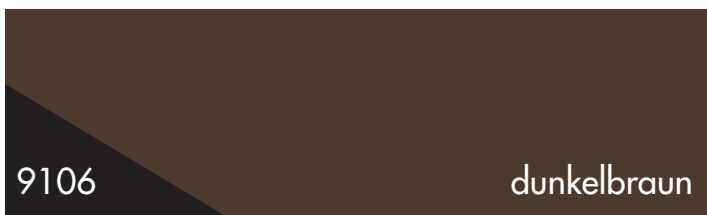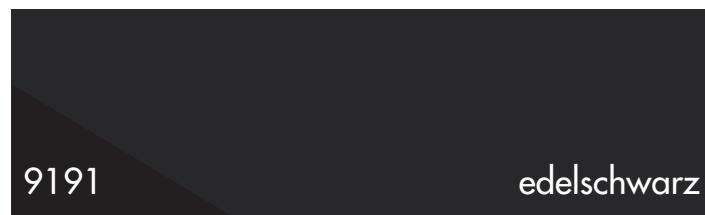

Geringe Farbton- und Glanzabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.